

# Ф260

Фасад с фрезеровкой по пласти



Ф260.Г  
Фасад глухой


- М9001 Ярко-белый
- М9002 Сливочно-белый
- М9003 Легкий слоновый
- М9011 Базальтово-серый
- М9013 Бронза
- М9015 Красно-сиреневый
- М9016 Перламутрово-розовый
- М9017 Телегей 4
- М9018 Бело-зеленый
- М9019 Светло-зеленый
- М9021 Бледно-коричневый
- М9022 Жемчужно-белый
- М9023 Бежево-серый
- М9024 Сигнальный серый
- М9025 Бриллиантово-синий
- М9027 Сланцево-серый




Ф260.Я Накладка на ящик  
Ф260.В Фасад под решетку  
Ф260.В Фасад под стекло



Ф260.В  
Фасад под витраж

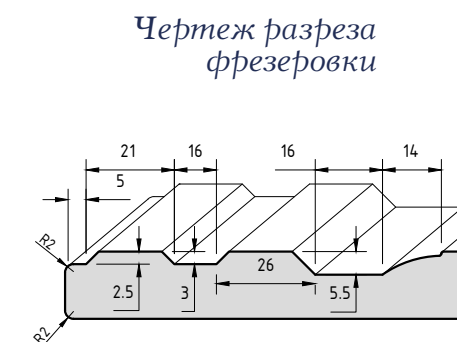

Виды торцов

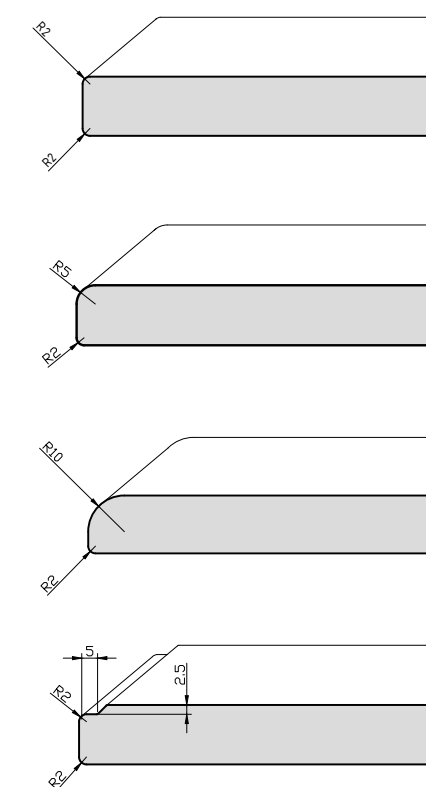

Технические возможности исполнения

Толщина фасада (МДФ), мм:	Радиус фрезы по торцу, мм:	Расположение тех. отверстий под петли	Выборка под стекло/решётку
19	2/5/10/ST	Стандарт / Эскиз	h 4x8мм h 8x8мм

Варианты исполнения фасада

	ВЫСОТА	ШИРИНА
ФАСАД ПРЯМОЙ (ГЛУХОЙ)	216...2000	296...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО / РЕШЁТКУ / ВИТРАЖ	396...2000	296...1000
НАКЛАДКА НА ЯЩИК	200...215	296...1000