



Ф405.Г90
Фасад глухой

- М9001 Ярко-белый
- М9002 Сливочно-белый
- М9003 Легкий слоновый
- М9011 Базальтово-серый
- М9013 Бронза
- М9015 Красно-сиреневый
- М9016 Перламутрово-розовый
- М9017 Телегей 4
- М9018 Бело-зеленый
- М9019 Светло-зеленый
- М9021 Бледно-коричневый
- М9022 Жемчужно-белый
- М9023 Бежево-серый
- М9024 Сигнальный серый
- М9025 Бриллиантово-синий
- М9027 Сланцево-серый

**Технические
возможности
исполнения**

Толщина фасада (МДФ), мм:	Радиус фрезы по торцу, мм:	Расположение тех. отверстий под петли	Выборка под стекло/решётку
16	2	Стандарт / Эскиз	h 8x8мм

**Варианты
исполнения
фасада**


	ВЫСОТА	ШИРИНА
ФАСАД ПРЯМОЙ (ГЛУХОЙ)	216...2000	296...1000
ФАСАД ПОД СТЕКЛО / РЕШЁТКУ / ВИТРАЖ	396...2000	296...1000
НАКЛАДКА НА ЯЩИК	180...215	296...1000



Ф405.Г45
Фасад глухой

Ф405.Я90
Накладка на ящик


Ф405.Я45
Накладка на ящик

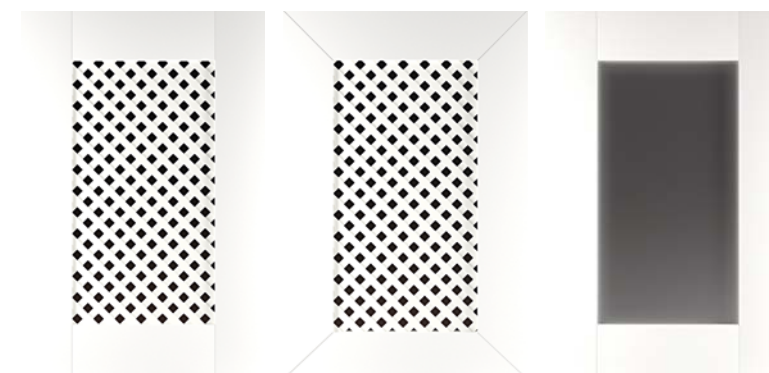

Ф405.В90
Фасад под решетку

Ф405.В45
Фасад под решетку

Ф405.В90
Фасад под стекло

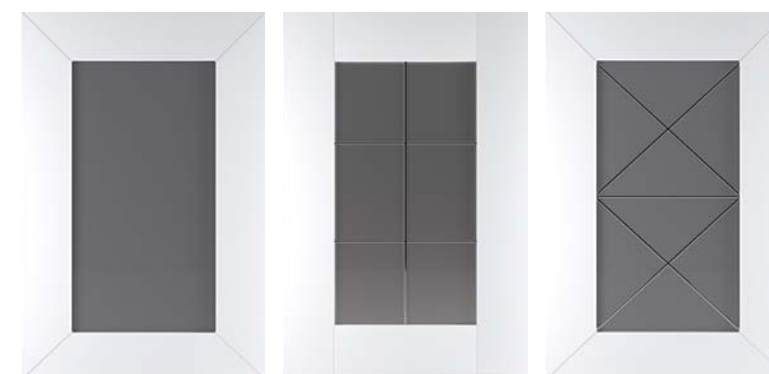


Ф405.В45
Фасад под стекло


Ф405.В90
Фасад под витраж

Ф405.В45
Фасад под витраж

Чертеж разреза фрезеровки

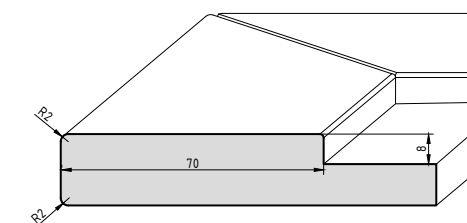

45 гр.

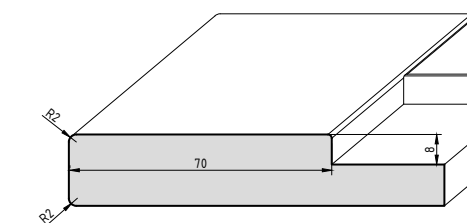

90 гр.

Виды торцов

